


UPD02


UNICLAMP Prägeeinheiten mit 1 Zahl

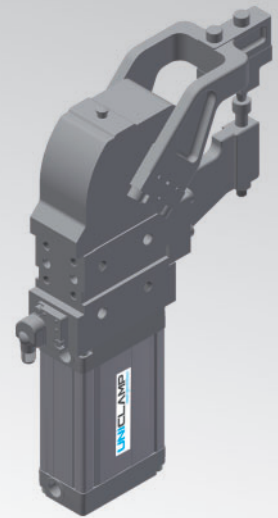

U	P	D	0	2	0	8	O	R	M	0	0	F	0
1			2		3		4	5		6		7	8

1	Serie	2	Modell	3	Größe
	UPD = UNICLAMP Prägeeinheiten mit 1 Zahl		02 = 250 Nm, Ø 63 mm Zylinder		08 = 84 mm
4	Öffnungswinkel	5	Einbaulage Prägewerkzeuge	6	Zahl
	OR = 120° einstellbar		M = Auf dem beweglichen Teil F = Auf dem festen Teil		00 = Standardausführung (ohne Zahl)
					Progressive Nummerierung. Wird nach Konstruktion angefertigt.
7	Luftanschlüsse	8	Produkt Revision		
	F = Vorne (Sensor gegenüber) P = Rückseitig (selbe Seite des Sensors)		Von UNIVER angefertigt		

UPD0208ORF__F0

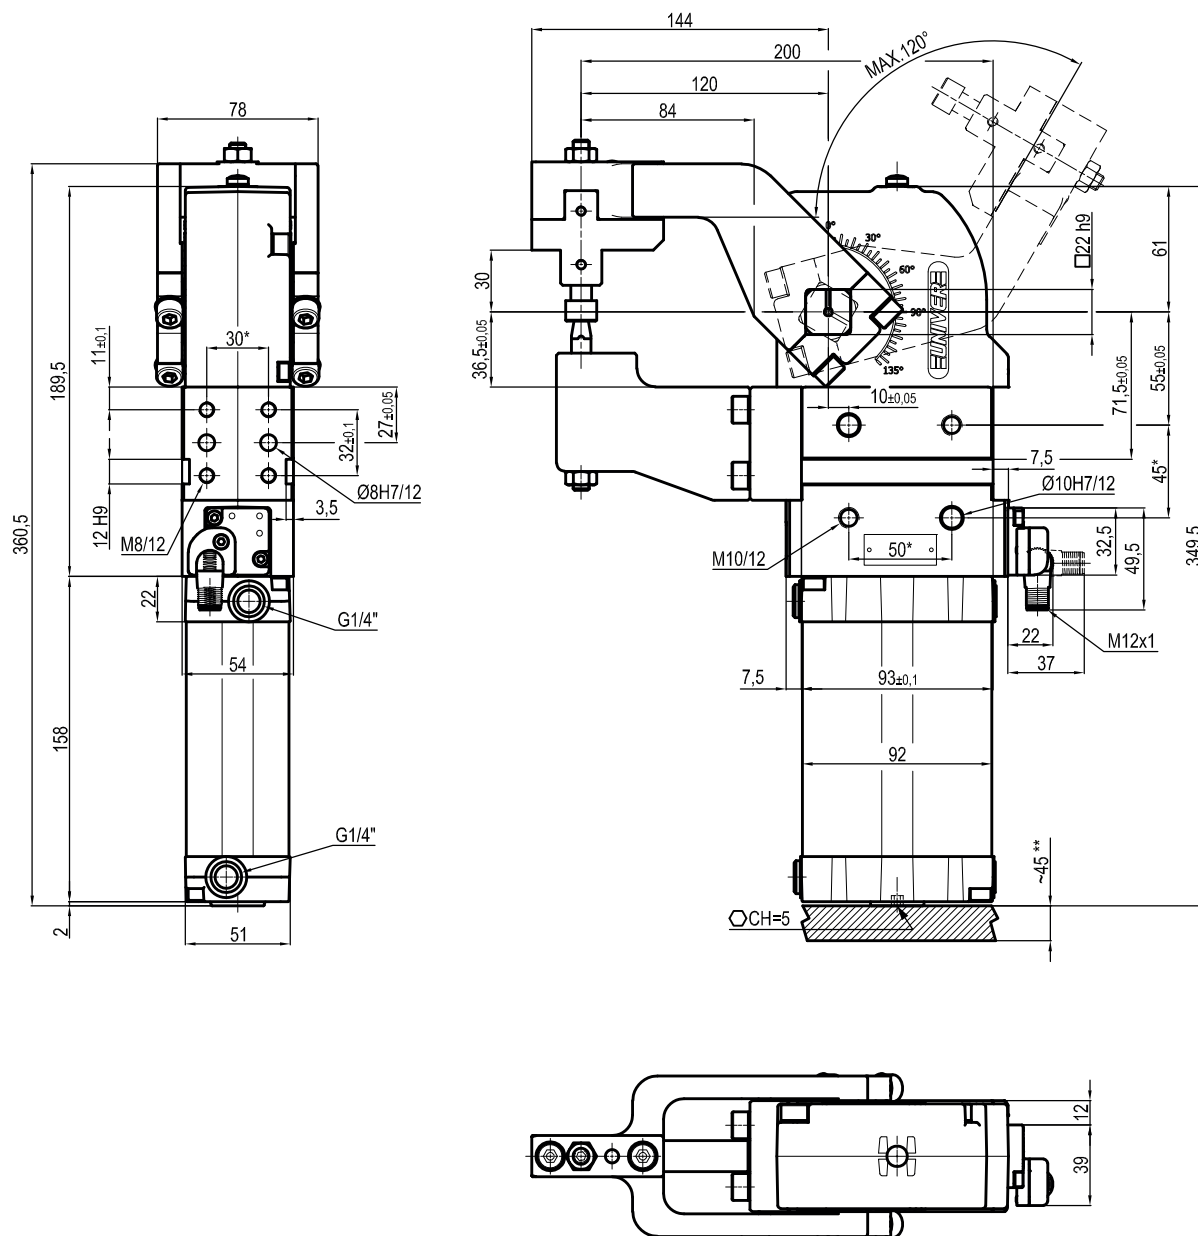


Durchmesser Ø	Spannmoment (0,5 MPa)	Markierungskraft (0,5 MPa)	Luft / Zyklus (0,5 MPa)	Gewicht
63 mm	250 Nm	2 kN	3,4 NI	6,1 Kg

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$
 ***: BEREICH ZUM ZUGRIFF AUF WINKELANPASSUNG

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 120°**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
 (von 0° bis 90° orientierbar, in Schritten von 10°)
 Schutzart: **IP 65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

UPD0208ORM__F0

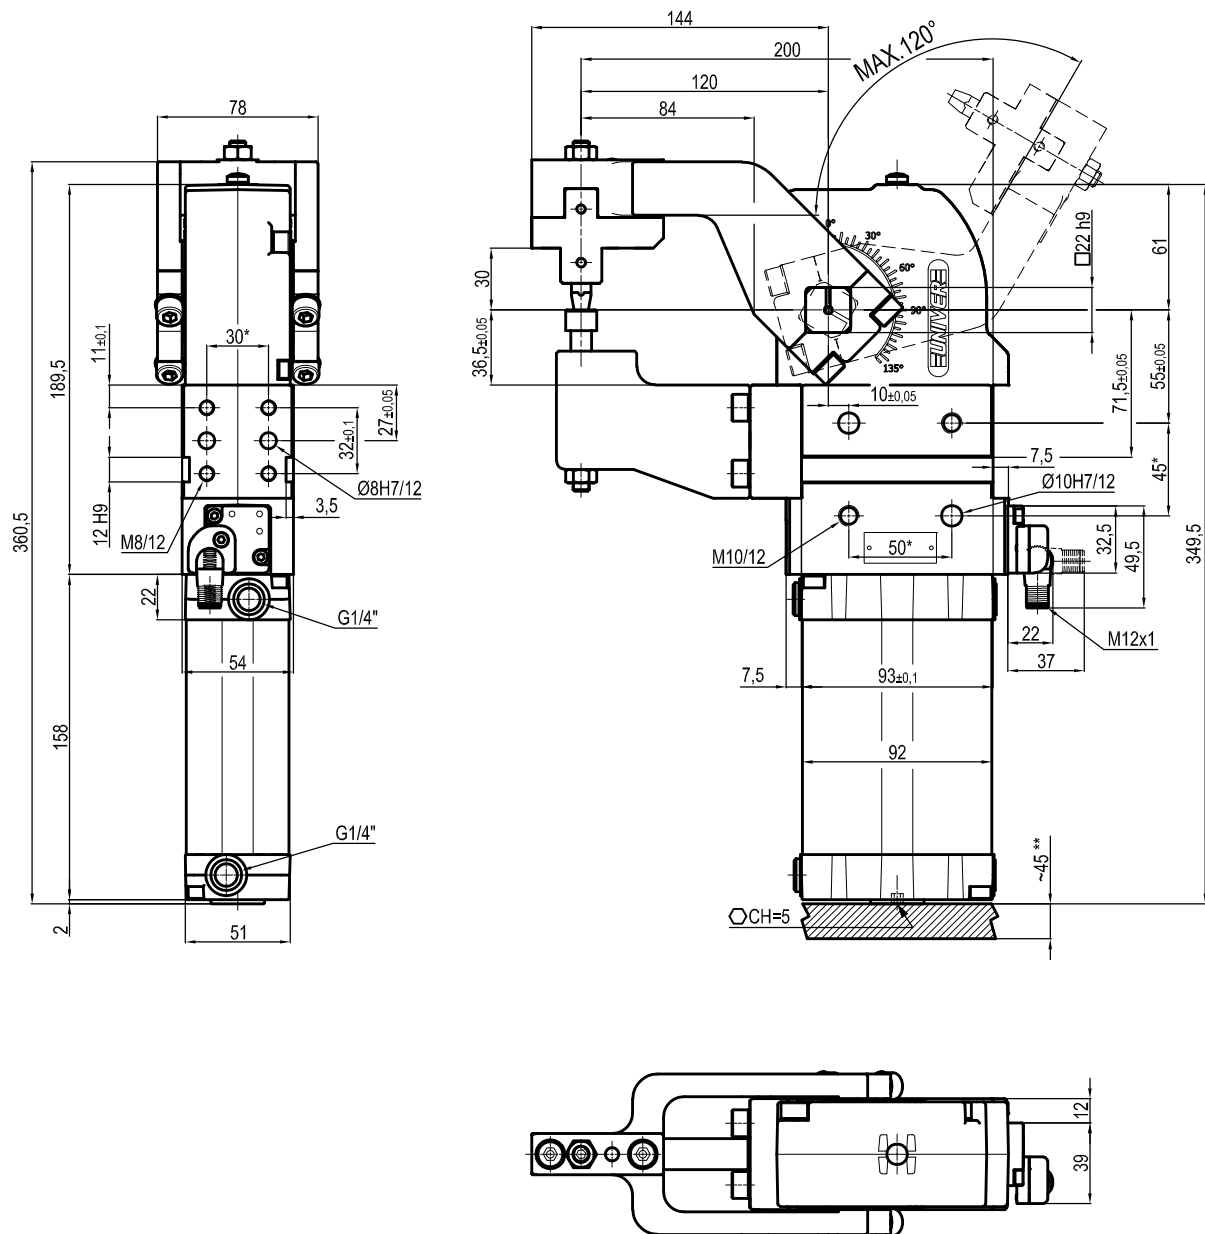

Durchmesser Ø	Spannmoment (0,5 MPa)	Markierungskraft (0,5 MPa)	Luft / Zyklus (0,5 MPa)	Gewicht
63 mm	250 Nm	2 kN	3,4 NI	6,1 Kg

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1
 ***: BEREICH ZUM ZUGRIFF AUF WINKELANPASSUNG

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Einstellbarer Öffnungswinkel: **von 0° bis 120°**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
 (von 0° bis 90° orientierbar, in Schritten von 10°)
 Schutzart: **IP 65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse