


UPR05

UNICLAMP Prägeeinheiten

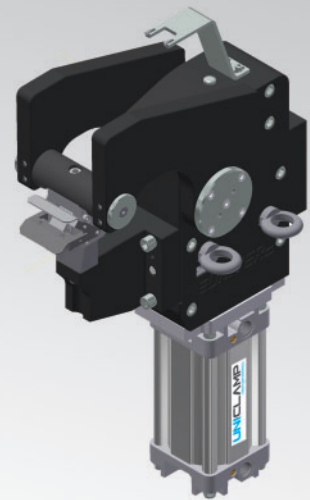

U	P	R	0	5	0	8	7	3	M	E	E	S	0
1			2		3		4		5	6		7	8


1	Serie	2	Modell	3	Größe
	UPR = UNICLAMP Prägeeinheiten		05 = 5000 Nm, Ø 100 mm Zylinder		08 = 80 mm 13 = 130 mm
4	Öffnungswinkel	5	Einbaulage Prägewerkzeuge	6	Progressive Nummerierung
	73 = 73° fester Öffnungswinkel		M = Auf dem beweglichen Teil F = Auf dem festen Teil		EE = Standardausführung Progressive Nummerierung. Wird nach Konstruktion angefertigt.
7	Luftanschlüsse	8	Produkt Revision		
	D = Rechtsseitig (Sensor rechts) F = Vorne (Sensor gegenüber) P = Rückseitig (selbe Seite des Sensors) S = Linksseitig (Sensor links)		Von UNIVER angefertigt		

[illegible]

Größe	Zylinder	Moment 0,5 MPa	Prägekraft 0,5 MPa	Gewicht	Luft/Zyklus 0,5 MPa
500	100	5000 Nm	38,5 kN	71 kg	11,2 l

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Öffnungswinkel: **73°**
 Möglichkeit zur Prägefächdrehung
 Elektronischer 24 Vdc Sensor mit M12 schwenkbarem
 Stecker (von 0° bis 90° orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**

UPR050873FEE_0

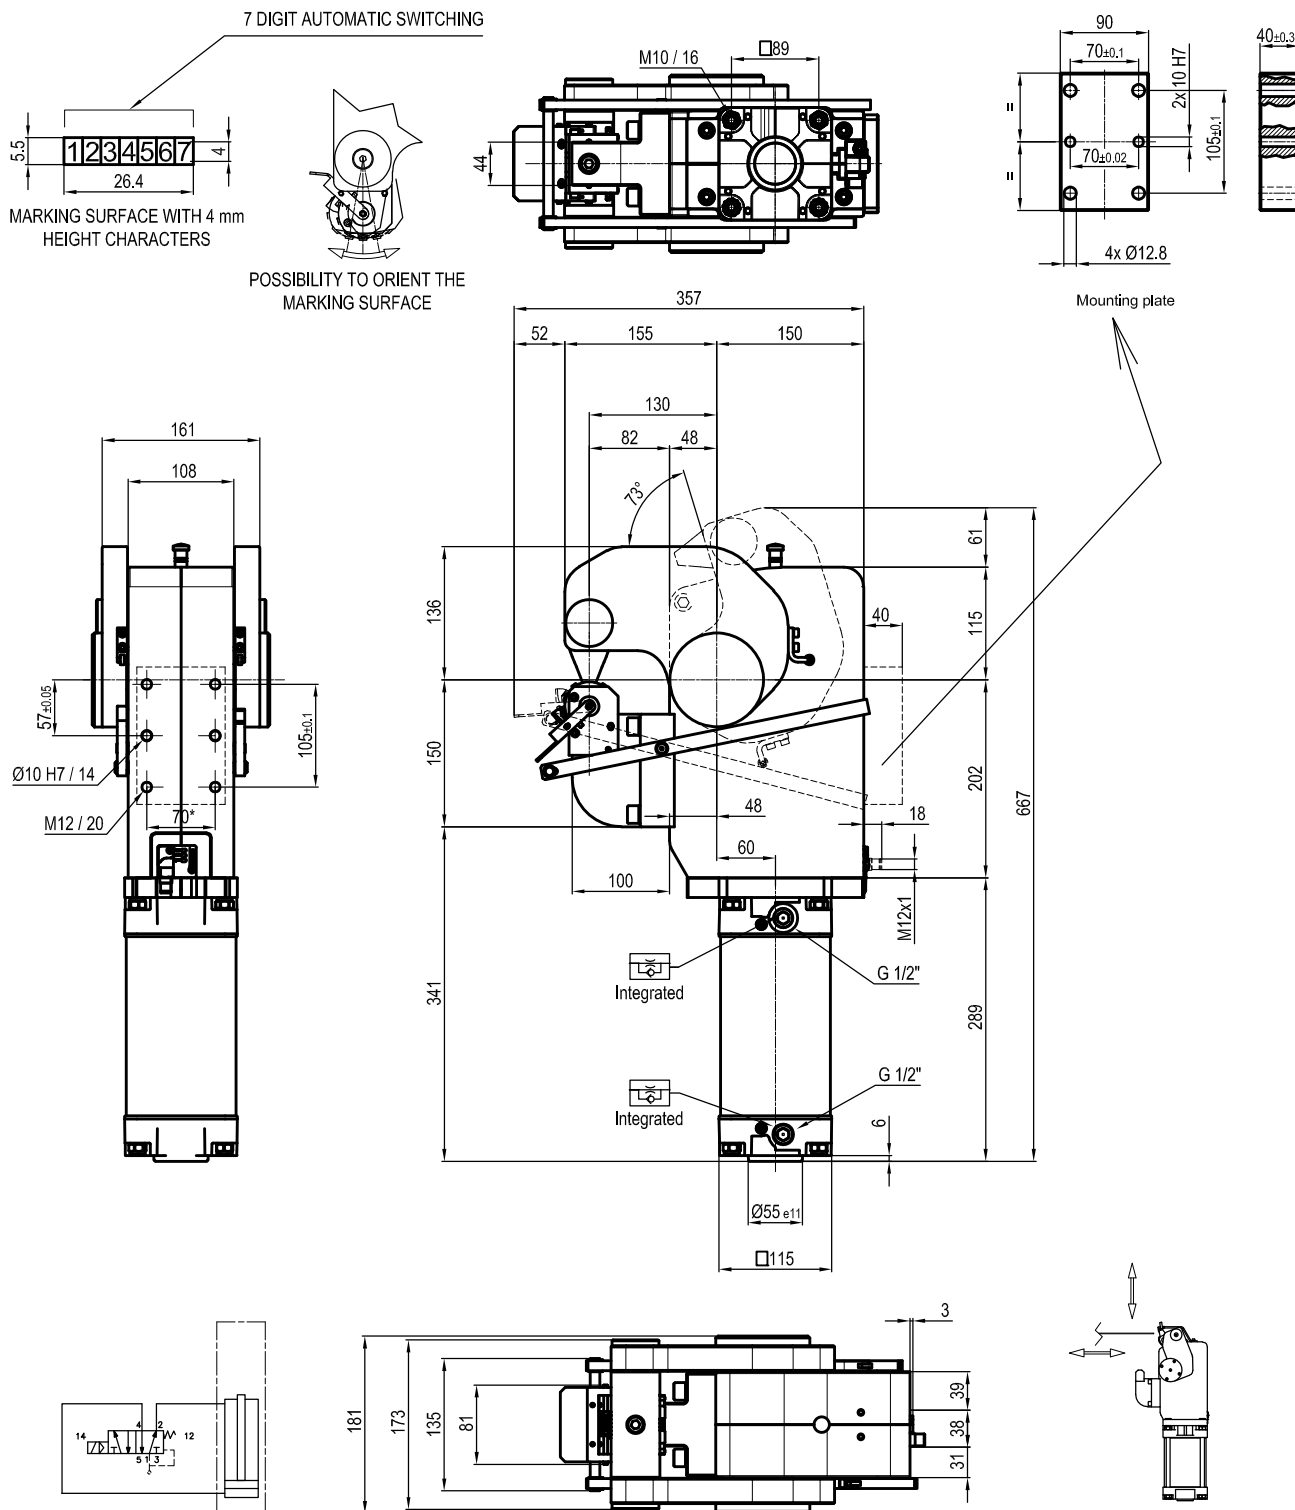

Größe	Zylinder	Moment 0,5 MPa	Prägekraft 0,5 MPa	Gewicht	Luft/Zyklus 0,5 MPa
500	100	5000 Nm	38,5 KN	71 Kg	11,2 NI

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Öffnungswinkel: **73°**
 Möglichkeit zur Prägeflächendrehung
 Elektronischer 24 Vdc Sensor mit M12 schwenkbarem
 Stecker (von 0° bis 90°orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**


*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten





Rev. 01 23.09.20

UPR051373MEE_0




UNICLAMP

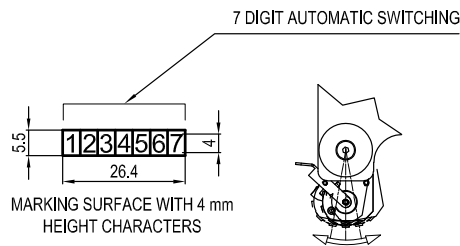

POSSIBILITY TO ORIENT THE MARKING SURFACE

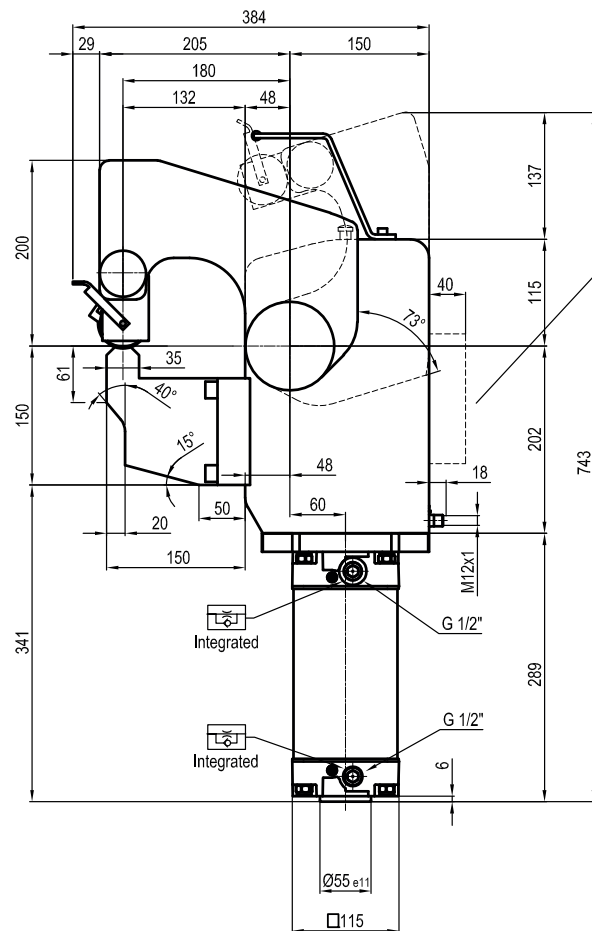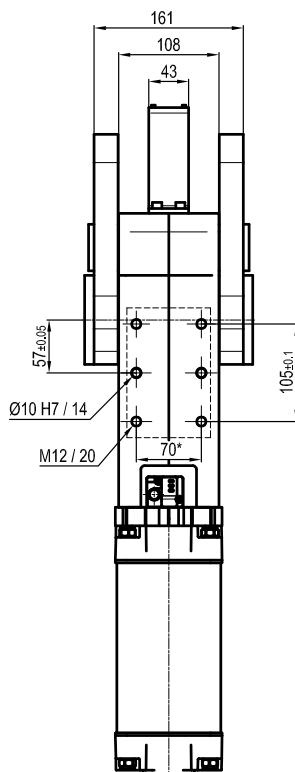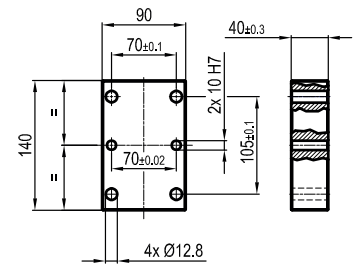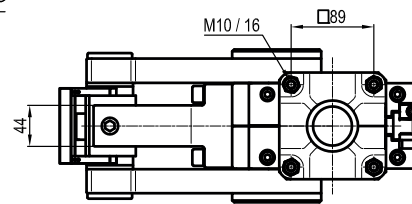

Mounting plate

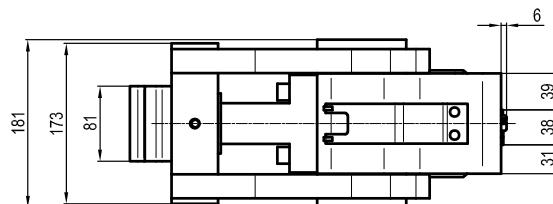

Größe	Zylinder	Moment 0,5 MPa	Prägekraft 0,5 MPa	Gewicht	Luft/Zyklus 0,5 MPa
500	100	5000 Nm	27,8 kN	77 Kg	11,2 NI

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: 5° ÷ 45° C

Öffnungswinkel: **73°**

Möglichkeit zur Prägeflächendrehung


Elektronischer 24 Vdc Sensor mit M12 schwenkbarem

Stecker (von 0° bis 90° orientierbar,

Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**

Schutzart: **IP65**

UPR051373FEE_0

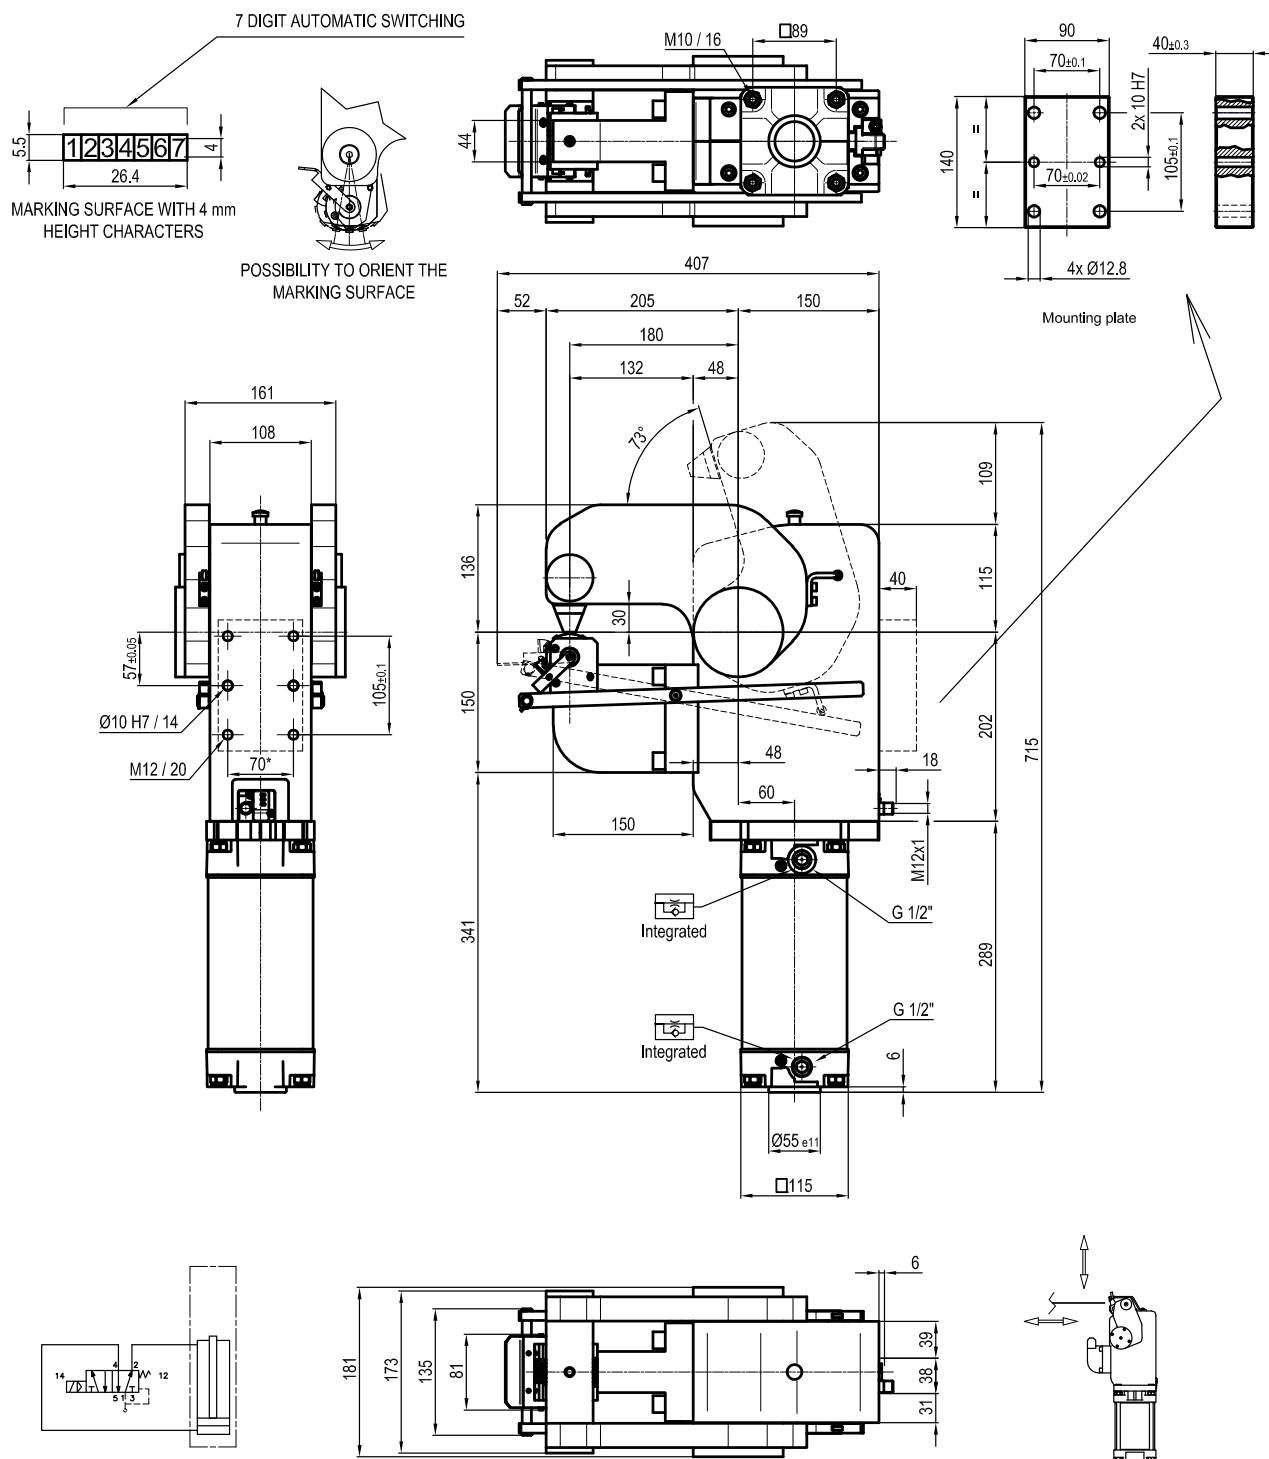

Größe	Zylinder	Moment 0,5 MPa	Prägekraft 0,5 MPa	Gewicht	Luft/Zyklus 0,5 MPa
500	100	5000 Nm	27,8 kN	77 Kg	11,2 NI

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5° ÷ 45° C**
 Öffnungswinkel: **73°**
 Möglichkeit zur Prägeflächendrehung
 Elektronischer 24 Vdc Sensor mit M12 schwenkbarem
 Stecker (von 0° bis 90° orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**