


# ULO50

Unità di centraggio pneumatica UNICLAMP,  
con azionamento manuale, doppia asta orientabile

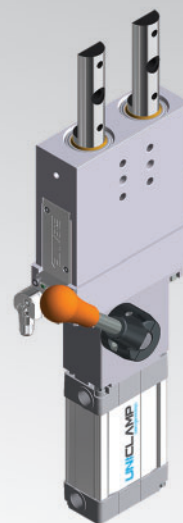

U	L	O	5	0	0	6	0	A	K	0
1	2	3	4				5	6	7	

<b>1</b> Serie	<b>2</b> Versione	<b>3</b> Taglia
----------------	-------------------	-----------------

**UL** = Unità di centraggio UNICLAMP

**O** = Pneumatica, con azionamento manuale,  
doppia asta orientabile

**50** = Ø 50 mm

<b>4</b> Corsa	<b>5</b> Terminale asta	<b>6</b> Sensore
----------------	-------------------------	------------------


**015** = 15 mm  
**025** = 25 mm  
**040** = 40 mm  
**050** = 50mm  
**060** = 60 mm

**A** = Asta per centraggi dislocati

**D** = Sensore pneumatico  
**N** = Senza sensore (con piastra di chiusura)  
**K** = Sensore elettronico PNP (ottico) (DF-K)

<b>7</b> Revisione prodotto
-----------------------------

Assegnato da UNIVER

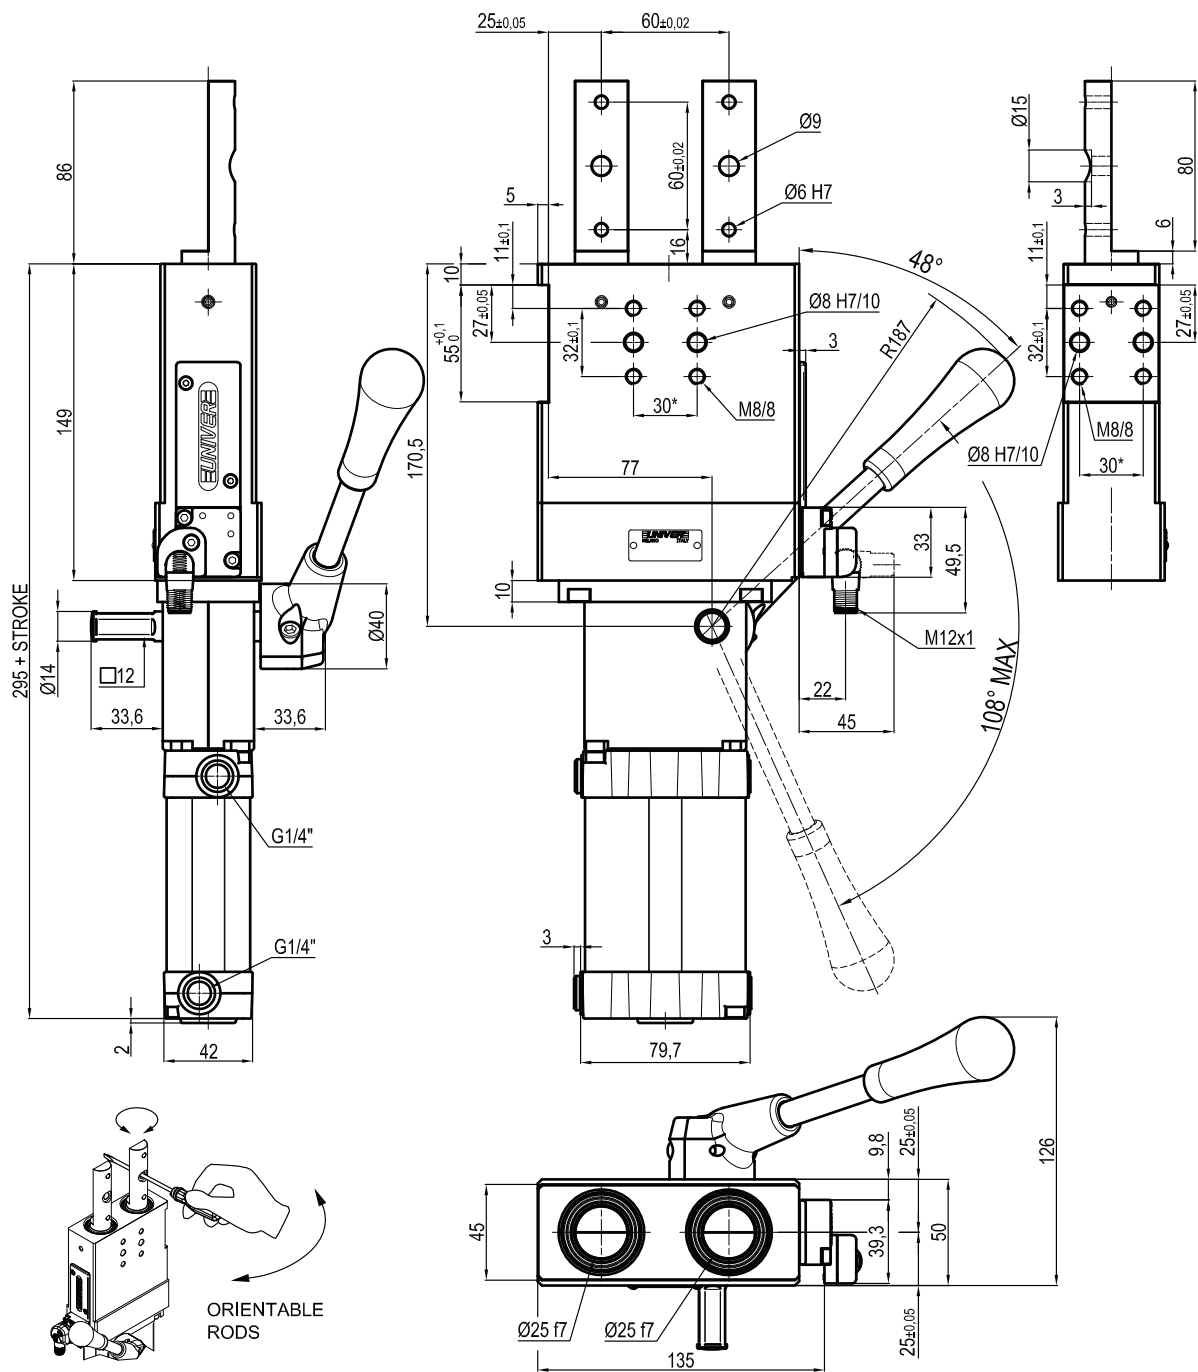**ULO50\_\_A\_K0**


Bore Ø	Max. torque 20 Nm	Max. deflection moment 20 Nm	Weight
50 mm	± 0,1°	± 0,03°	5 Kg

Min./Max. operating pressure: **0,4 / 0,6 MPa**  
 Operating temperature: **5° ± 45° C**  
 Strokes in mm.: **15 - 25 - 40 - 50 - 60**  
 With hand lever  
 Electronic sensor with M12 swivel connector, from 0° to 90°, in steps of 10°  
 Supply voltage: **10 ÷ 30 Vdc**  
 IP code: **IP 65**  
 Pneumatic ports on both sides

\* : TOLERANCE BETWEEN DOWELS ± 0,02, BETWEEN SCREW HOLES ± 0,1

Subject to technical modifications without notice