

ULP32

UNICLAMP Pneumatischer Stiftzieher,
einfache Stange



U	L	P	3	2	0	4	0	C	X	K	0
1	2	3	4	5	6	7	8				

1	Serie	2	Modell	3	Größe	4	Hub
---	-------	---	--------	---	-------	---	-----

UL = UNICLAMP Stiftzieher

P = Pneumatisch,
einfache Stange

32 = Ø 32 mm

020 = 20 mm
040 = 40 mm

5	Stangenausführungen	6	Stangen-Orientierung	7	Sensor
---	---------------------	---	----------------------	---	--------

A = Stange für außermittig gelagerte
Zentrierstifte

B = Stange mit Profildendstück

C = Stange mit Kreuznut,
Innendurchmesser 16 mm

E = Stange mit Kreuznut,
Innendurchmesser 10 mm

X = Symmetrisch

E* = Ost

O* = West

N* = Nord

S* = Süd

*Nur bei A Stangenausführungen



D = Pneumatischer Sensor


N = Ohne Sensor (mit Abdeckplatte)

K = PNP Elektronischer Sensor
(optisch) (DF-K)

8	Produkt Revision
---	------------------

Von UNIVER angefertigt

ULP32__A_K0

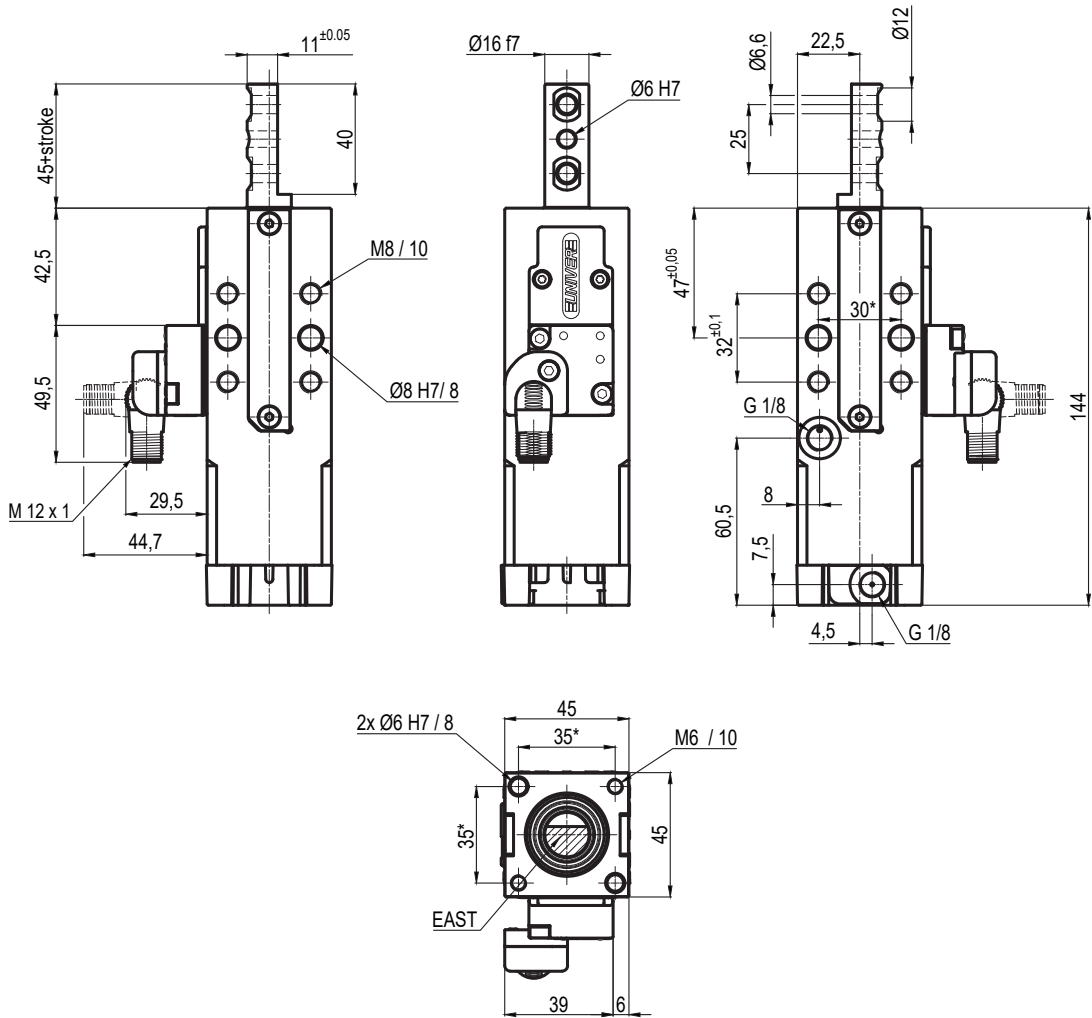

WEST



SOUTH



NORTH


Durchmesser Ø	Max. Zugkraft 0,5 MPa	Max. Druckkraft 0,5 MPa	Max. Moment 6 Nm	Max. Durchbiegungs- Moment 5,5 Nm	Gewicht
32 mm	296 N	390 N	± 0,06°	± 0,03°	1,7 Kg

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Hübe in mm: **20 - 40**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
 (von 0° bis 90°orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

Technische Änderungen vorbehalten

ULP32_ _BXK0

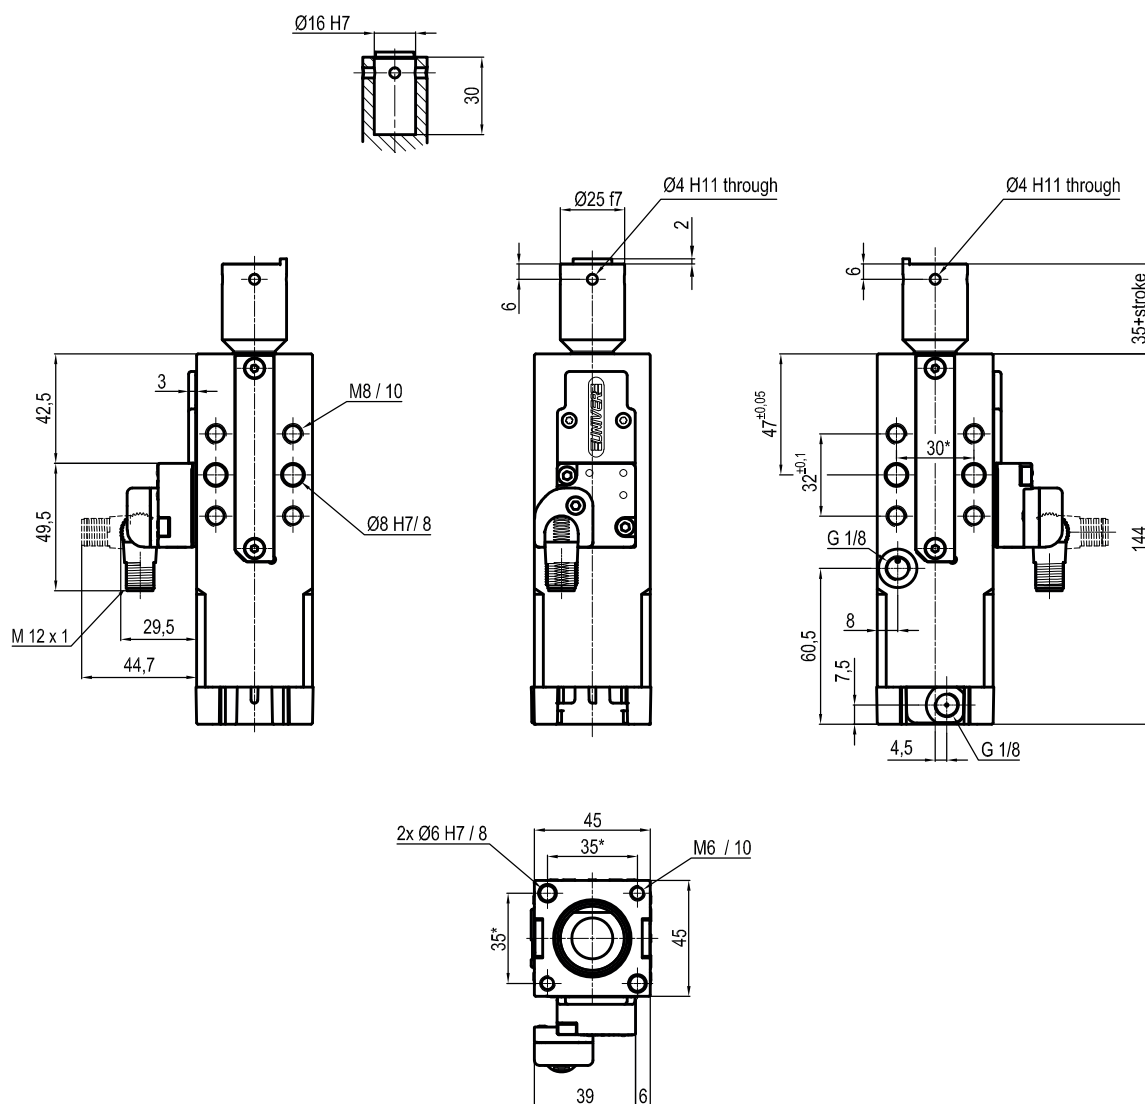


Durchmesser Ø	Max. Zugkraft 0,5 MPa	Max. Druckkraft 0,5 MPa	Max. Moment 6 Nm	Max. Durchbiegungs- Moment 5,5 Nm	Gewicht
32 mm	296 N	390 N	± 0,06°	± 0,03°	1,7 Kg

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Hübe in mm: **20 - 40**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
 (von 0° bis 90°orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse

ULP32__CXK0

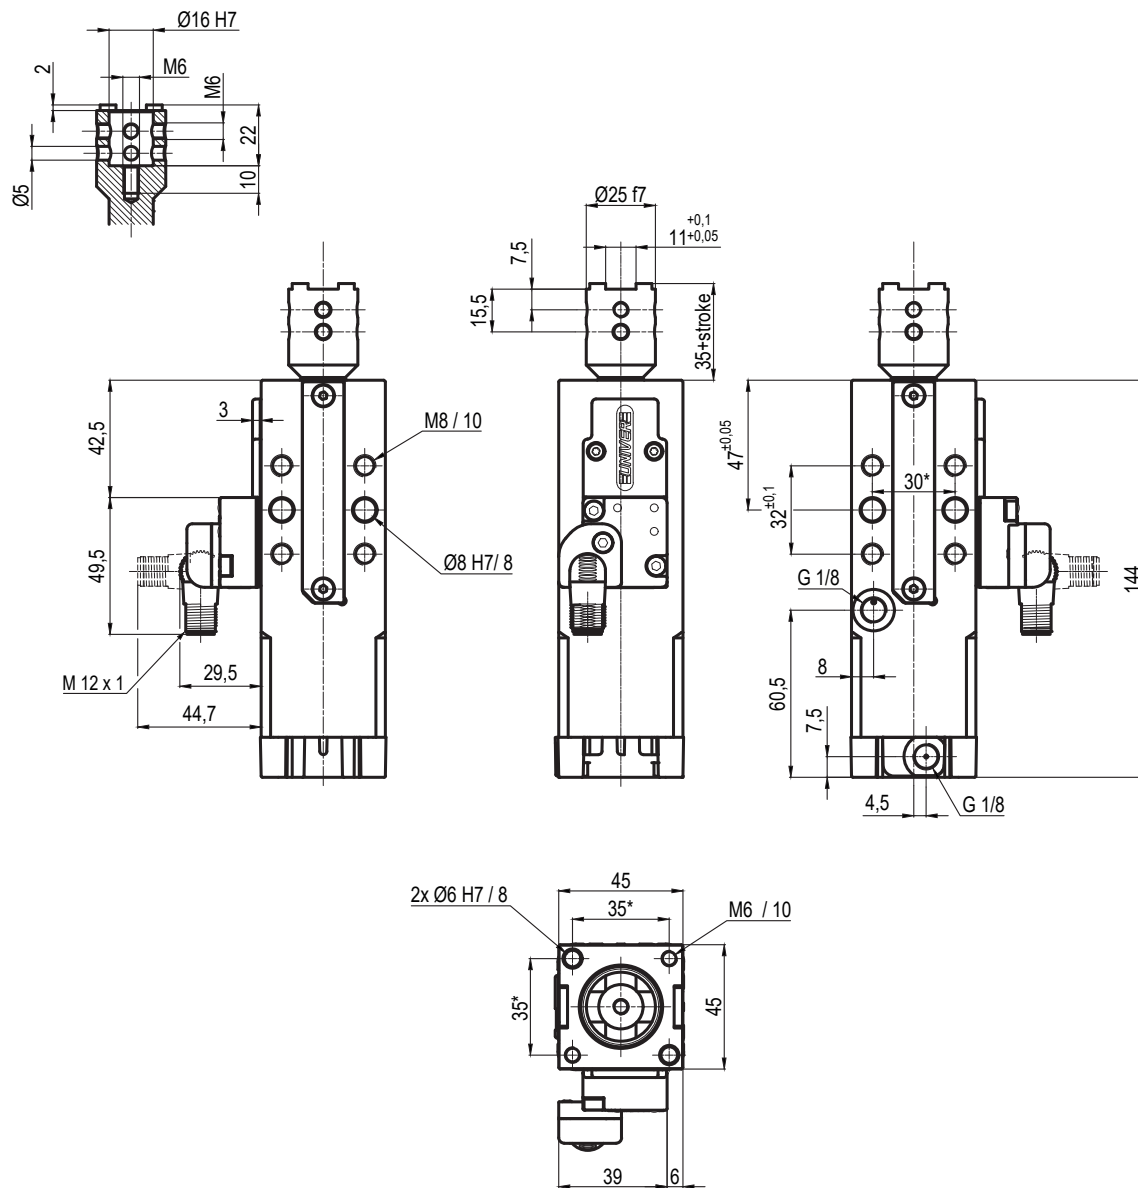

					
Durchmesser Ø	Max. Zugkraft 0,5 MPa	Max. Druckkraft 0,5 MPa	Max. Moment 6 Nm	Max. Durchbiegungs- Moment 5,5 Nm	Gewicht
32 mm	296 N	390 N	± 0,06°	± 0,03°	1,7 Kg

*: TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN $\pm 0,02$, GEWINDEBOHRUNGEN $\pm 0,1$

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**

Betriebstemperatur: 5°÷ 45° C

Hübe in mm: **20 - 40**

Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
(von 0° bis 90° orientierbar, in Schritten von 10°)


Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**

Schutzart: **IP65**

Beidseitige pneumatische Anschlüsse

Technische Änderungen vorbehalten

ULP32__EXK0

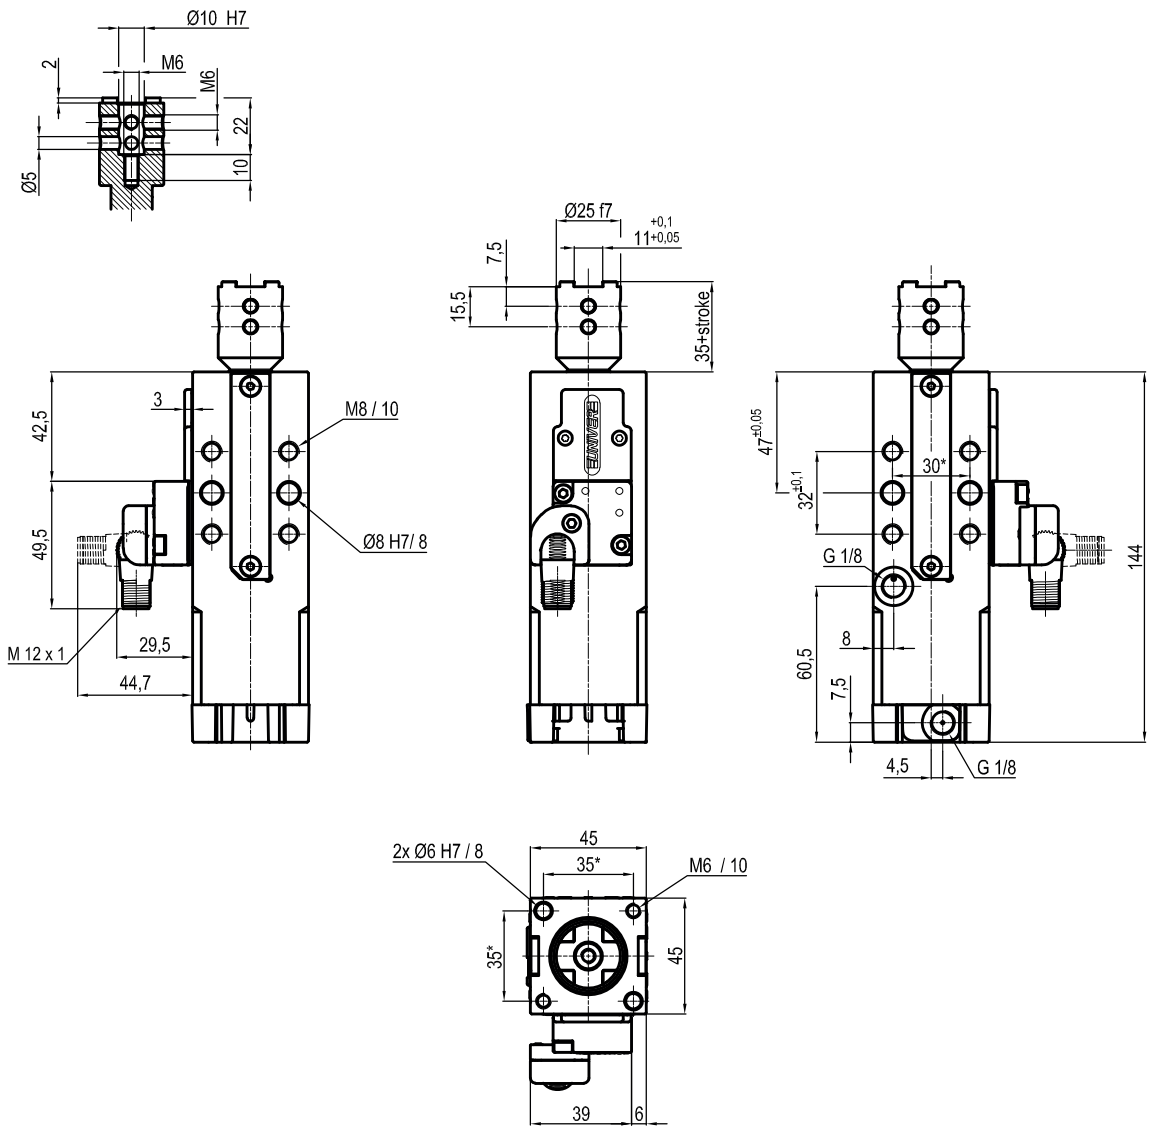

Durchmesser Ø	Max. Zugkraft 0,5 MPa	Max. Druckkraft 0,5 MPa	Max. Moment 6 Nm	Max. Durchbiegungs- Moment 5,5 Nm	Gewicht
32 mm	296 N	390 N	± 0,06°	± 0,03°	1,7 Kg

* : TOLERANZ ZWISCHEN STIFTBOHRUNGEN ± 0,02 , GEWINDEBOHRUNGEN ± 0,1

Technische Änderungen vorbehalten

Min / Max Betriebsdruck: **0,4 / 0,6 MPa**
 Betriebstemperatur: **5°÷ 45° C**
 Hübe in mm: **20 - 40**
 Elektronischer Sensor mit M12 schwenkbarem Stecker
 (von 0° bis 90°orientierbar, in Schritten von 10°)
 Versorgungsspannung: **10÷30Vdc**
 Schutzart: **IP65**
 Beidseitige pneumatische Anschlüsse