

MERKMALE





Umgebungstemperatur	-10 ÷ +90 °C
Betriebsmedium	gefiltrierte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Schaltssystem	Sitzsystem
Max. Druck	10 bar
Anschlüsse	M5, Schlauch Ø4
Nenn Durchmesser (mm)	2,5
Nenn durchfluss (NI/min)	70
Ventilgehäuse	Zamak
Dichtungen	NBR
Schieber	Stahl vernickelt



Mechanische Betätigung - Schalttafeleinbau

■ Schlauch Ø4

■ M5

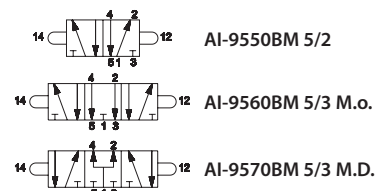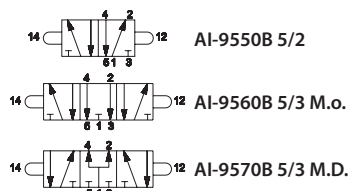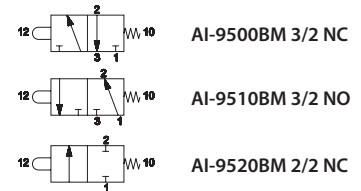

M.o. = Mittelstellung offen M.D. = Mittelstellung unter Druck

Versenkter Druckknopf	Nasenknopf	Pilzdruckknopf 2 Stellungen	Wahlschalter, kurzer Hebel	Wahlschalter, langer Hebel	Schlüsselwahlschalter
AI-35B10N ■ AI-35B10R ■ AI-35B10V ■	AI-35B11N ■ AI-35B11R ■ AI-35B11V ■	AI-35B13N ■ AI-35B13R ■	AI-35B20 2 stabile Stellungen AI-35B21 3 gelöste Stellungen AI-35B22 3 stabile Stellungen	AI-35B25 2 stabile Stellungen AI-35B26 3 gelöste Stellungen AI-35B27 3 stabile Stellungen	AI-35B30 2 stabile Stellungen AI-35B31 3 gelöste Stellungen AI-35B32 3 stabile Stellungen