


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-20° + 50° C
Fluido	aire filtrado 50 µm, con o sin lubricación
Presión	1,5 ÷ 9 bar
Conexiones	G1/4
Repetibilidad	ver la tabla abajo
Reguladores de velocidad	integrados
Función	permite la parada del cilindro con alta precisión de repetibilidad de la posición
Electroválvulas	serie GL
Sistema de conmutación	sistema de corredera
Electropiloto/Bobina	serie A/U05
Voltaje	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (sólo versión con conexión eléctrica externa)
Consumo energético	U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Mando manual	pulsador empotrado 1 posición




■ Reguladores de velocidad integrados

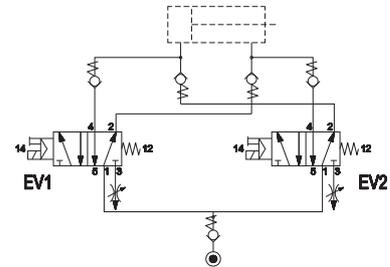

Para más información contactar con nuestro departamento comercial

DD- ...
AM-5109

 DD-040 24 V AC
 DD-041 12 V DC
 DD-051 24 V DC
 DD-060 110 V AC
 DD-070 230 V AC


Bobina U05 lado 15 mm Faston

Conector 15 mm