


CARACTERISTIQUES

Température ambiante	-20 ÷ +50 °C
Fluide	air filtré 50 µm, avec ou sans lubrification
Pression	1,5 ÷ 9 bar
Connexions	G1/4
Régulateurs de vitesse	intégrés
Course	il permet l'arrêt du verin avec une précision élevée de répétabilité de position
Électrovanne	série GL
Système de commutation	tiroir
Électropilote/Bobine	série A/U05
Tension	24 V DC - 12 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC (seulement version avec connexion électrique externe)
Consommation électrique	U05 = 2 W (DC) 2,3 VA (AC)
Commande manuelle	bouton rentré - 1 position




■ Régulateurs de vitesse intégrés

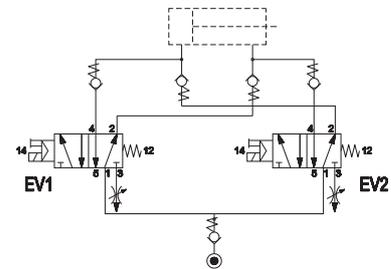

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter notre Bureau de Vente

DD- ...
AM-5109

 DD-040 24 V AC
 DD-041 12 V DC
 DD-051 24 V DC
 DD-060 110 V AC
 DD-070 230 V AC


Bobine U05 côté 15 mm Faston

Connecteur 15 mm